

SIEMENS OpenStage 15 T



OpenStage 15 (värvus: ice blue)



OpenStage 15 (värvus: lava)

Ekraan:

- Ekraan, 2x24 tähemärki

Klahvid:


- 3 LED märgutulega eelseadistatud klahvi
- 8 LED märgutulega vabalt programmeeritavat klahvi
- Pabersildid

Akustika:

- Täis-dupleks käed-vabad

Liidesed:

- Key Module 15 lisaklahvistiku tugi

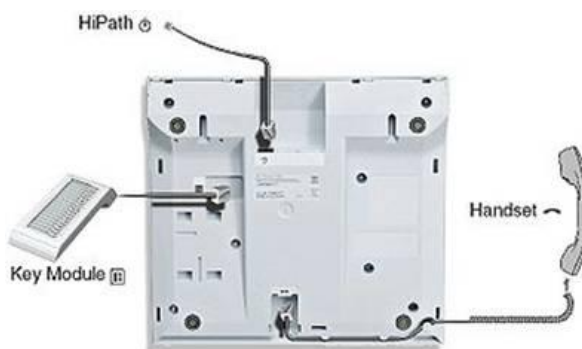

OpenStage key module 15 (värvus: ice blue)

Ühilduv:

- OpenStage 15, OpenStage 30 ja Openstage 40

Riistvara:

- 18 programmeeritavat klahvi

SIEMENS OpenStage 30 T



OpenStage 30 (värvus: ice blue)



OpenStage 30 (värvus: lava)

SIEMENS

Ekraan:

- Ekraan, 2x24 tähemärki

Klahvid:


- 8 LED märgutulega eelseadistatud klahvi
- 8 LED märgutulega vabalt programmeeritavat klahvi
- Pabersildid
- +/- klahvid
- 3 navigatsiooniklahvi

Akustika:

- Täis-dupleks käed-vabad

Liidesed:

- Key Module 15 lisaklahvistiku tugi
- Kõrvaklapi liides
- USB-slave

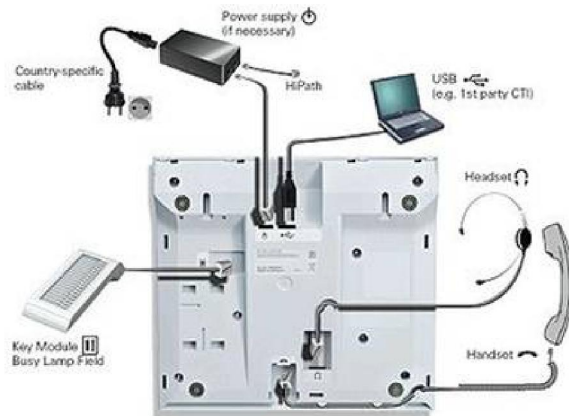

OpenStage key module 15 (värvus: ice blue)

Ühilduv:

- OpenStage 15, OpenStage 30 ja Openstage 40

Riistvara:

- 18 programmeeritavat klahvi

SIEMENS OpenStage 40 T



OpenStage 40 (värvus: ice blue)



OpenStage 40 (värvus: lava)

Ekraan:

- Kallutatav 6-realine mustvalge taustavalgustusega ekraan
- Optiline olekumärguande LED
- Ootel teate indikaator

Klahvid:


- 8 osaliselt LED märgutulega eelseadistatud funktsiooniga klahvi
- 6 LED valgustusega vabalt programmeeritavat klahvi
- 5-suunaline juhtklahv
- +/- klahvid

Akustika:

- Täis-dupleks käed-vabad

Liidesed:

- Kõrvaklappide liides
- Key Module 15 ja Keymodule 40 lisaklahvistiku tugi

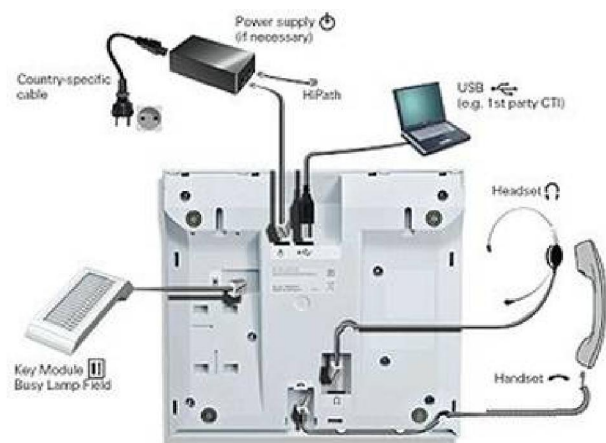

OpenStage Key module 40 (värvus: ice blue)



OpenStage Key module 40 (värvus: ice blue)

Ühilduv:

- Openstage 40

Riistvara:

- 12 LED valgustusega klahvi

Ühilduv :

- Ainult HiPath 3000
- Openstage 40

Riistvara:

- 90 LED valgustusega vabalt programmeeritavat klahvi

SIEMENS OpenStage 60 T



OpenStage 60 (värvus: ice blue)



OpenStage 60 (värvus: lava)

Ekraan:

- Kallutatav 5.7" QVGA taustavalgustusega ekraan
- Optiline olekumärguande LED
- Ootel teate indikaator

Klahvid:


- 6 osaliselt LED märgutulega eelseadistatud funktsiooniga klahvi
- 6 osaliselt LED märgutulega eelseadistatud rakenduse käivitamise klahvi
- 6 LED valgustusega vabalt programmeeritavat klahvi
- Puuetundlik juhtklahv
- Puuetundlik helitugevuse juhtklahv

Akustika:

- Täis-dupleks käed-vabad
- Polüfoonilised helinad

Liidesed:

- Kõrvaklappide liides
- Key Module 60 lisaklahvistiku tugi
- Bluetooth
- USB Master
- USB Slave

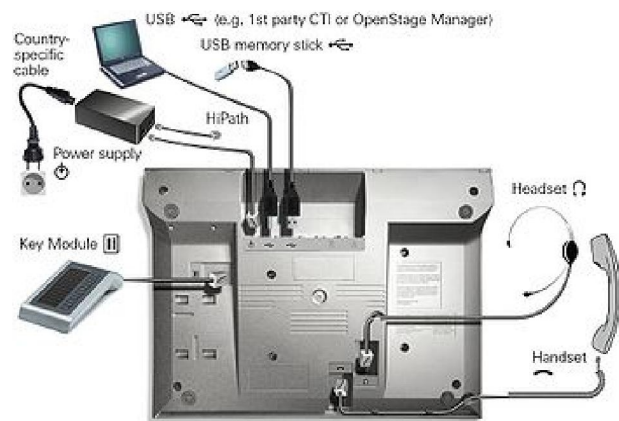

OpenStage Key module 60 (värvus: ice blue)

Ühilduv:

- Openstage 60

Riistvara:

- 12 LED valgustusega ja LCD klahvisildiga varustatud vabalt programmeeritavat klahvi

SIEMENS OpenStage 80 T



OpenStage 80 (värvus: silver blue)

Ekraan:

- Kallutatav 6,4" VGA taustavalgustusega ekraan
- Optiline olekumärguande LED
- Ootel teate indikaator

Klahvid:


- 6 osaliselt LED märgutulega eelseadistatud funktsiooniga klahvi
- 6 osaliselt LED märgutulega eelseadistatud rakenduse käivitamise klahvi
- 6 LED valgustusega vabalt programmeeritavat klahvi
- Puuetundlik juhtklahv
- Puuetundlik helitugevuse juhtklahv

Akustika:

- Täis-dupleks käed-vabad
- Polufoonilised helinad

Liidesed:

- Kõrvaklappide liides
- Key Module 60 lisaklahvistiku tugi
- Bluetooth
- USB Master
- USB Slave

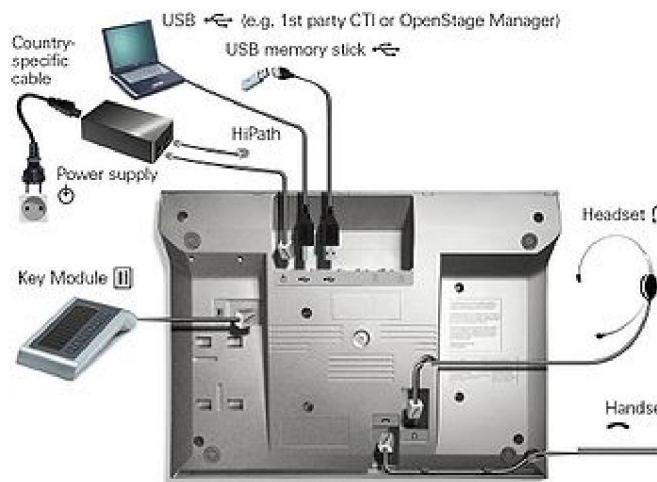

OpenStage 80 key module(värvus: silver blue)

Ühilduv:

- Openstage 80

Riistvara:

- 12 LED valgustusega ja LCD klahvisildiga varustatud vabalt programmeeritavat klahvi

Technical data

	OpenStage	OpenStage		OpenStage	OpenStage	OpenStage	
	10 T	15 T	30 T	20 T	40 T	60 T	80 T
Display							
Tiltable display (pixels, type)	–	205 x 41 pixels 2 lines, monochrome not tiltable		205 x 41 pixels 2 lines, monochrome	240 x 128 pixels 6 lines, monochrome	320 x 240 pixels (QVGA) color TFT	
Backlit	–	–		–	Yes	Yes	Yes
Keys/LEDs							
Fixed function keys (pushbuttons, partly illuminated)	1 1 red LED	3 3 red LEDs	8 6 red LEDs	7 5 red LEDs	8 6 red LEDs	6 5 blue LEDs	
Freely programmable touch keys (illuminated)	3 pushbut- tons with red LEDs	8 pushbuttons with red LEDs		–	6 keys with red LEDs	8 keys with blue LEDs	
Mode keys (touch keys, illuminated)	–	–		–	–	6 with blue or blue/white LEDs	
Optical call alert	–	–		–	red	blue	blue
Volume adjustment	+/- key					TouchSlider blue/white LED	
Navigation	–	3 navigation keys		3-way navigator	5-way navigator	TouchGuide	
Audio							
Open listening	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes
Full duplex hands-free	–	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes
Polyphonic ring tones	–	–		–	–	Yes	Yes
Echo canceling for local echo (AEC) full duplex	–	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes
Interfaces							
Bluetooth V2.0 • Object Push Profile: Send and receive business cards/vCards • Headset Profile: Connect a Bluetooth headset	–	–		–	–	Yes	Yes
Headset jack for corded/cordless headsets (121TR9-5*)	–	–	Yes	–	Yes	Yes	Yes
USB master port	–	–		–	–	Yes	Yes
USB slave (1 st Party CTI)	–	–	Yes	–	Yes	Yes	Yes
Line interface (CorNet-TS protocol, software download via U _{PO/E})	U _{PO/E} (no SW down- load)	U _{PO/E}		U _{PO/E}	U _{PO/E}	U _{PO/E}	U _{PO/E}
Expansions							
OpenStage Key Module (ext. power supply necessary when using Key Module 40, 60, 80)	–	Yes Max. 1		–	Yes Max. 2	Yes Max. 2	Yes Max. 2
OpenStage Busy Lamp Field (ext. power supply necessary)	–	–	Yes Max. 1	–	Yes Max. 1	–	–
OpenStage Phone Adapter (via U _{PO/E})	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes
OpenStage power supply (country-specific models available)	Yes	Yes		Yes	Yes	Yes (necessary in all cases)	
Wall mount kit	Yes	Yes		Yes	Yes	–	–
Applications							
Local personal phone book • Up to 1,000 personal entries with numbers • Combination of contacts into groups • Add a picture to favorite contacts	–	–		–	–	Yes	Yes

	OpenStage	OpenStage		OpenStage	OpenStage	OpenStage	
	10 T	15 T	30 T	20 T	40 T	60 T	80 T
Local call list <ul style="list-style-type: none"> • See the list of missed, forwarded, dialed and received calls • Dial from the Call Log List 	-	-		-	-	Yes	Yes
Save and restore personal data using a PC or USB memory stick	-	-		-	-	Yes	Yes
OpenStage Manager support	-	-		-	-	Yes	Yes
Certifications							
	CE marking: EMC EN 55022:2006 Class B, EN 55024:1998 +A1 +A2:2003, EN 61000-3-2:2006 Product safety: EN60950-1:2006/A11: 2009 USA / Canada: EMC (FCC) Part 15 (CFR 47) Class B Product safety: UL 60950-1, 2nd Ed. / CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Ed. Further certifications: Safety EN 50385:2002 EMF, Human Field Exposure EMC, Emission ITE Residential Environment EMC, Immunity ITE Residential Environment EN 301 489-1 V1.6.1 EMC, Radio spectrum matters, common requirements EN 301 489-17 V1.2.1 EMC, Radio spectrum matters, 2.4GHz devices EN 300 328 V1.7.1 EMC, Radio spectrum matters, Wideband transmission systems EMC, Harmonic Current Emissions EN 302 208-2 V1.1.1 EMC; RDIF TBR 8 Annex C:1998 Acoustic Shock CFR 47, FCC P.15 Class B EMC Emission Residential Environment (USA)						
Technical data							
Dimensions height x width x depth [mm]	70 x 210 x 220	70 x 240 x 220		70 x 240 x 220	70 x 270 x 220	70 x 300 x 220	70 x 300 x 220
Weight (kg)	0.63	0.777	0.782	0.864	1.120	1.235	1.428
Colors	ice blue or lava	ice blue or lava		ice blue or lava	ice blue or lava	ice blue or lava	silver blue
Storage conditions	-40 °C to +70 °C (ETSI EN300 019-2-2)						
Operating conditions	+5 °C to +40 °C						